

Pobrano z mamadecor.pl

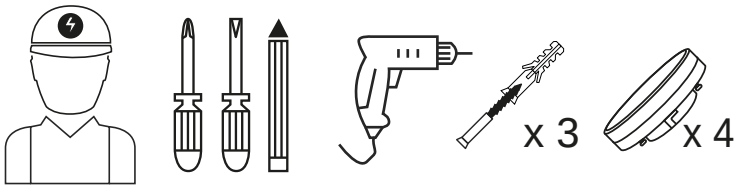



# QUAD
10470 | 10471

# QUAD SENSOR
10472 | 10473


## 1

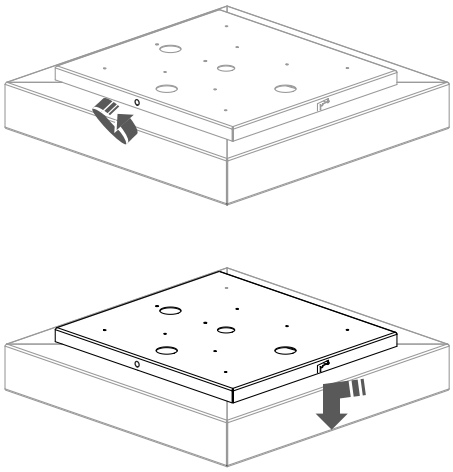


## 2

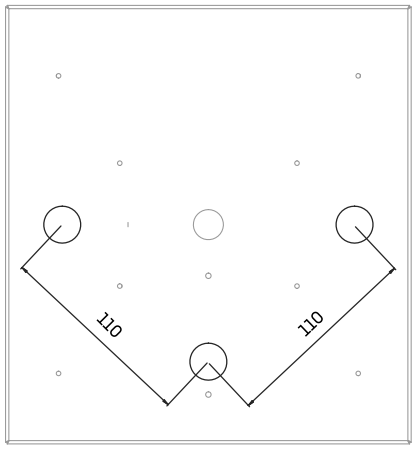



## 3

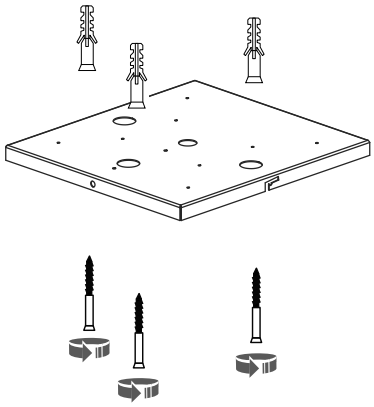


## 4

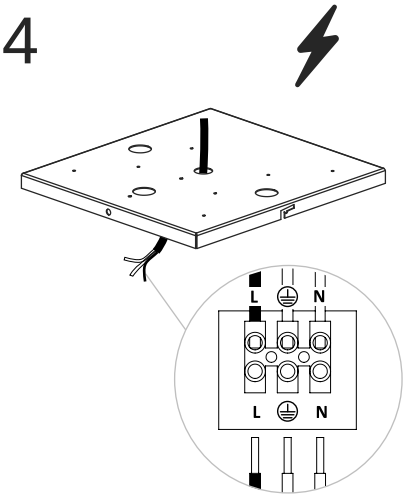



## 5

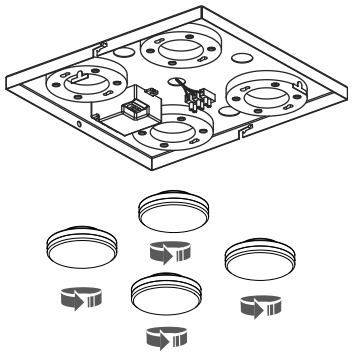

## 6

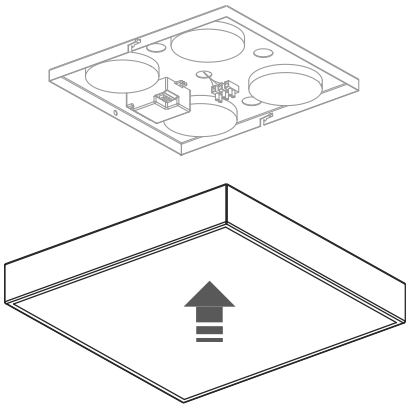

## 7

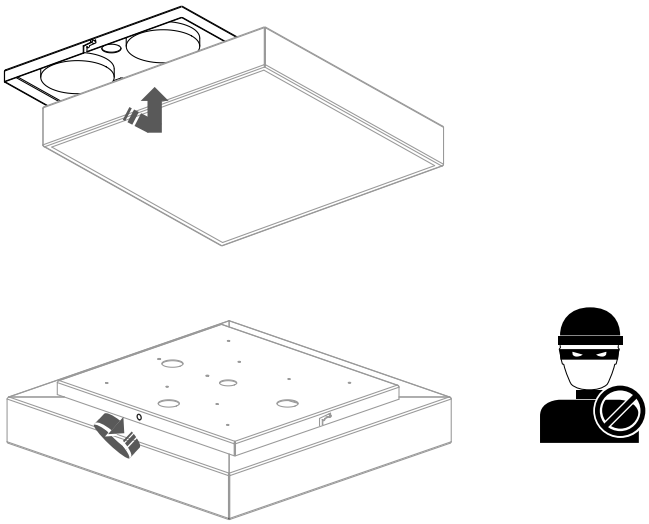

Pobrano z mamadecor.pl

## PL | Oprawa oświetleniowa z wbudowanym czujnikiem ruchu


### Specyfikacja techniczna

Zasilanie: ~230 V, 50 Hz
Zasięg detekcji: 3-8m z możliwością regulacji
Regulacja czasu świecenia: 8sec - 12min
Zakres regulacji natężenia światła: 2-2000 LUX
Kąt widzenia: 360 °/180 °
Wysokość instalacji 1,5 - 3,5m

### Ustawienia zasi'gu

Po zamontowaniu oprawy z czujnikiem światła obróć całkowicie regulator zasięgu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby wybrać minimalny zasięg lub przekręć regulator zasięgu całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby wybrać maksymalny zasięg.

UWAGA: Powyższą odległość wykrywania mierzy się za pomocą osoby o wysokości od 1,6 m do 1,7 m przy średniej budowie ciała, poruszającej się z prędkością 1,0-1,5 m / s. Jeśli któraś z tych zmiennych zostanie zmieniona, odległość wykrywania również ulegnie zmianie




### Ustawienia czasu

Ustawienie czasu pozwala dostosować czas świecenia oprawy w zakresie od 8 sekund do 12 minut. Po tym czasie oprawa wyłączy się automatycznie.




### Ustawienia Ťwiaúłł·

Wybrany próg reakcji na światło może być regulowany w zakresie od ok. 2-20001ux.
Przekręć regulator całkowicie w lewo, aby wybrać działanie od zmierzchu do świtu przy około 2 luksach. Przekręć regulator do końca w prawo, aby wybrać działanie światła dziennego na około 20001ux.
UWAGA: Po wyłączeniu światła ponowne wykrycie ruchu potrwa około ls. .




## ENG | Luminaire with built-in motion sensor

### Technical Specifications

Power supply: ~230 V, 50 Hz
Detection range: 3-8m with the possibility of adjustment
Lighting time adjustment: 8sec - 12min
Light intensity adjustment range: 2-2000 LUX
Detection angle: 360 ° / 180 °
Installation height 1.5 - 3.5 m

### wł·yƎŜ ăŜ ǩ yƎă

After mounting the luminaire with the light sensor, turn the range adjuster fully counterclockwise to select the minimum range or turn the range adjuster fully clockwise to select the maximum range.

NOTE: The above detection distance is measured by means of a person with a height of 1.6 m to 1.7 m with an average body structure moving at a speed of 1.0-1.5 m / s. If any of these variables is changed, the detection distance will also change.

### ¢ʌY Ŝ ăŜ ǩ yƎă

The time setting allows you to adjust the lighting time of the luminaire in the range of 8 seconds to 12 minutes. After this time, the lighting fixture will turn off automatically.

### Light se ǩ ngs

The chosen light reaction threshold can be adjusted in the range from approx. 2-20001ux.
Turn the regulator fully to the left to select from twilight to dawn at approximately 2 lux. Turn the regulator all the way to the right to select daylight for about 2000 lux.
ATTENTION: After switching off the light, it will take about ls to detect the motion again.