Pobrano z mamadecor.pl

CTLS NEA LED 30W

















ZESTAW ZAWIERA 3 SOCZEWKI I FILTR PRZECIWOLŚNIENIOWY "PLASTER MIODU"

3 LENSES AND ANTI-GLARE "HONEYCOMB" INCLUDED

3 àØâæÒ Ø ÑâÎØñà õ õ õ õ õ õ o õ õ o ÏÈ (ÎØè ÝØãЧõ õ Ñ«êÈõ õ ») ÁÀõ õ õ õ õ õ õ õ






CTLS NEA LED 30W

`kt lhmtl . `kt lhmtl .d Ï Í Ï Ï Ïm

8753 WH - 3000K
8752 WH - 4000K
8751 BL - 3000K
8750 BL - 4000K

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMEN	BEAM ANGLE	CRI	IP	LED BRAND	DRIVER BRAND	LIFETIME	WARRANTY
8753	30W	3000K	2600	20°, 25°, 37°	Ă8/	20	SAMSUNG	OSRAM	50000h	5 YEARS
8752	30W	4000K	2600	20°, 25°, 37°	Ă8/	20	SAMSUNG	OSRAM	50000h	5 YEARS
8751	30W	3000K	2600	20°, 25°, 37°	Ă8/	20	SAMSUNG	OSRAM	50000h	5 YEARS
8750	30W	4000K	2600	20°, 25°, 37°	Ă8/	20	SAMSUNG	OSRAM	50000h	5 YEARS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

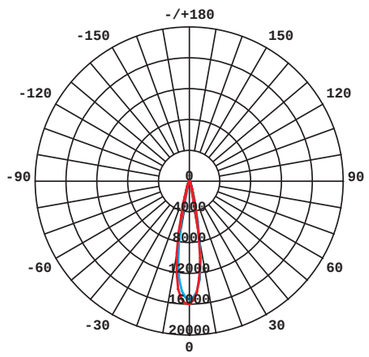


Beam cone diagram
Beam angle 20°

1 m	15948	0,35
2 m	3987	0,70
3 m	1772	1,05
4 m	997	1,40
5 m	638	1,75
6 m	443	2,10
7 m	326	2,44
Distance [m]	Illuminance [lx] 3000K/4000K	Diameter [m]

8750, 8751, 8752, 8753, 30W, 3000K, 4000K, beam angle 20°

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

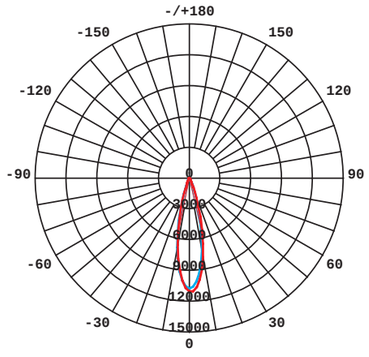


Beam cone diagram
Beam angle 25°

1 m	11040	0,44
2 m	2760	0,87
3 m	1227	1,31
4 m	690	1,75
5 m	442	2,18
6 m	307	2,62
7 m	225	3,06
Distance [m]	Illuminance [lx] 3000K/4000K	Diameter [m]

8750, 8751, 8752, 8753, 30W, 3000K, 4000K, beam angle 25°

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

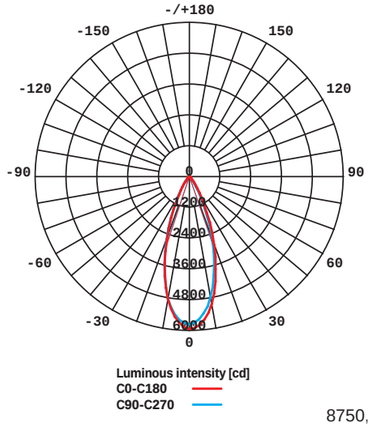

Beam cone diagram
Beam angle 37°

1 m	5935	0,67
2 m	1484	1,34
3 m	659	2,00
4 m	371	2,67
5 m	237	3,34
6 m	165	4,01
7 m	121	4,68
Distance [m]	Illuminance [lx] 3000K/4000K	Diameter [m]

8750, 8751, 8752, 8753, 30W, 3000K, 4000K, beam angle 37°