

Pobrano z mamadecor.pl

CL IOS LED 20W





CL IOS LED 20W, 36°

`kt lmhtl .`kt lmtl .d ĬÍŕĭĵm

8740 ◯ WH - 3000K 8737 ● BL - 3000K
8738 ◯ WH - 4000K 8736 ● BL - 4000K


CL IOS LED 20W, 60°

`kt lmhtl .`kt lmtl .d ĬÍŕĭĵm

8744 ◯ WH - 3000K 8742 ● BL - 3000K
8743 ◯ WH - 4000K 8741 ● BL - 4000K


Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMEN	BEAM ANGLE	CRI	IP	LED BRAND	DRIVER BRAND	LIFETIME	WARRANTY
8744	20W	3000K	1600	60°	Ă8/	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8743	20W	4000K	1600	60°	Ă8/	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8742	20W	3000K	1600	60°	Ă8/	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8741	20W	4000K	1600	60°	Ă8/	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8740	20W	3000K	1600	36°	Ă8/	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8738	20W	4000K	1600	36°	Ă8/	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8737	20W	3000K	1600	36°	Ă8/	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8736	20W	4000K	1600	36°	Ă8/	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

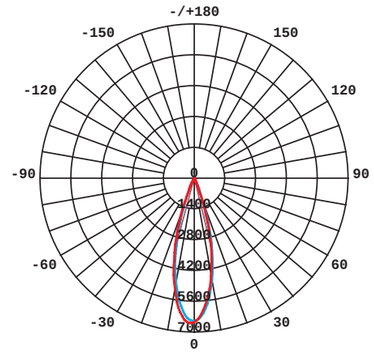

Luminous intensity [cd]
C0-C180
C90-C270


Beam cone diagram
Beam angle 36°

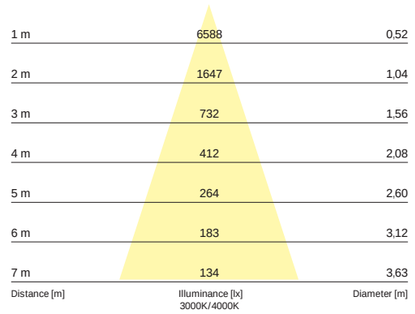

Distance [m]	Illuminance [lx] 3000K/4000K	Diameter [m]
1 m	6588	0,52
2 m	1647	1,04
3 m	732	1,56
4 m	412	2,08
5 m	264	2,60
6 m	183	3,12
7 m	134	3,63


8736, 8737, 8738, 8740, 20W, 3000K, 4000K, beam angle 36°

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

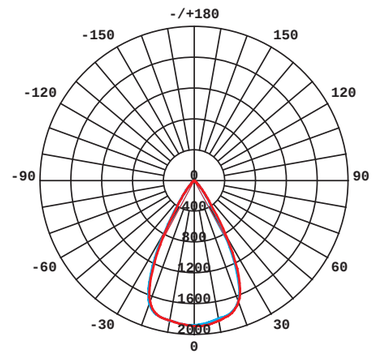

Luminous intensity [cd]
C0-C180
C90-C270

Beam cone diagram
Beam angle 60°

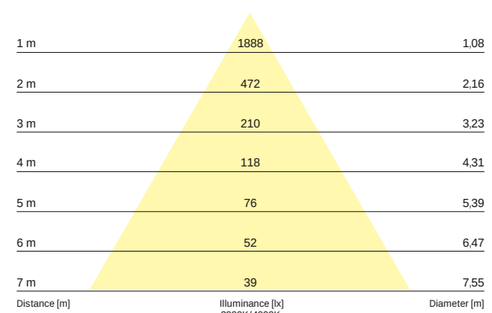

Distance [m]	Illuminance [lx] 3000K/4000K	Diameter [m]
1 m	1888	1,08
2 m	472	2,16
3 m	210	3,23
4 m	118	4,31
5 m	76	5,39
6 m	52	6,47
7 m	39	7,55

8741, 8742, 8743, 8744, 20W, 3000K, 4000K, beam angle 60°