

Pobrano z mamadecor.pl

CL IOS LED 30W





CL IOS LED 30W, 36°

`kt lmhtl . `kt lmtl .d ĪÍ ŤĪ ĮĪm

8731 ◯ WH - 3000K 8728 ● BL - 3000K
8730 ◯ WH - 4000K 8727 ● BL - 4000K


CL IOS LED 30W, 60°

`kt lmhtl . `kt lmtl .d ĪÍ ŤĪ ĮĪm

8735 ◯ WH - 3000K 8733 ● BL - 3000K
8734 ◯ WH - 4000K 8732 ● BL - 4000K

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMEN	BEAM ANGLE	CRI	IP	LED BRAND	DRIVER BRAND	LIFETIME	WARRANTY
8735	30W	3000K	2700	60°	Ă8 /	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8734	30W	4000K	2700	60°	Ă8 /	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8733	30W	3000K	2700	60°	Ă8 /	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8732	30W	4000K	2700	60°	Ă8 /	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8731	30W	3000K	2700	36°	Ă8 /	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8730	30W	4000K	2700	36°	Ă8 /	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8728	30W	3000K	2700	36°	Ă8 /	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8727	30W	4000K	2700	36°	Ă8 /	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

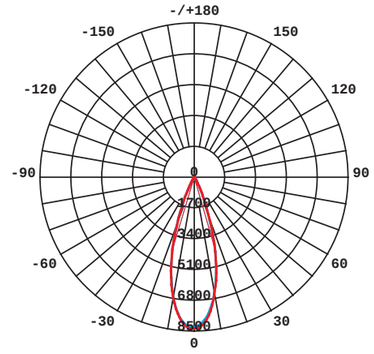


Beam cone diagram
Beam angle 36°

Distance [m]	Illuminance [lx] 3000K/4000K	Diameter [m]
1 m	8371	0,59
2 m	2093	1,19
3 m	930	1,78
4 m	523	2,37
5 m	335	2,97
6 m	233	3,56
7 m	171	4,16

8727, 8728, 8730, 8731, 30W, 3000K, 4000K, beam angle 36°

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

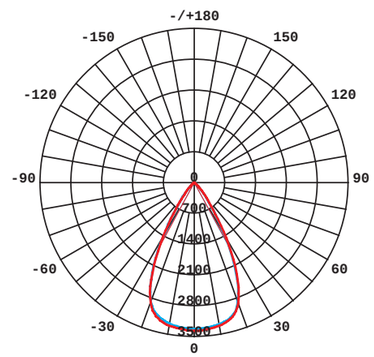

Beam cone diagram
Beam angle 60°

Distance [m]	Illuminance [lx] 3000K/4000K	Diameter [m]
1 m	3367	1,08
2 m	842	2,16
3 m	374	3,25
4 m	210	4,33
5 m	135	5,41
6 m	94	6,49
7 m	69	7,58

8732, 8733, 8734, 8735, 30W, 3000K, 4000K, beam angle 60°