
FARO
BARCELONA


SPY

1.




2.

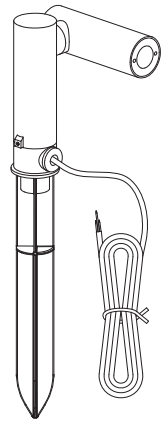


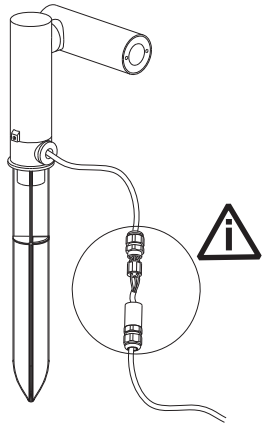

3.

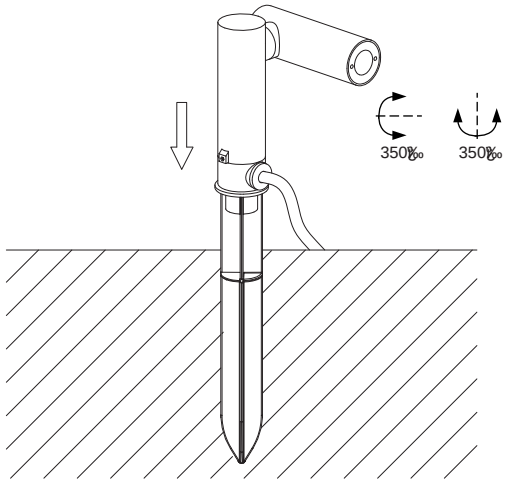

4.

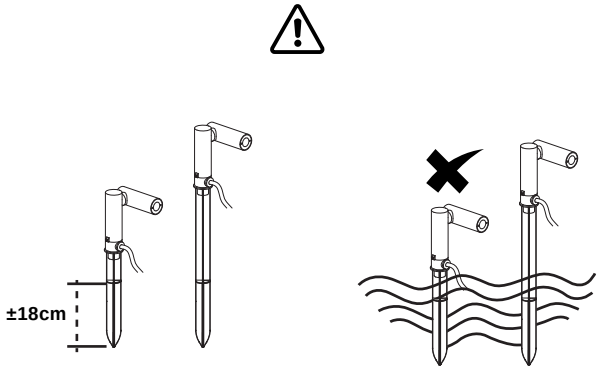


2.

Min IP65 wiring connection box NOT INCLUDED. The installation may need the intervention of a qualified person. The block of connection must comply EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2. The block of connection: MAX 10A.

Caja de conexiï¿‰n con min IP65 NO INCLUIDA. La instalaciï¿‰n puede requerir la intervenciï¿‰n de una persona cualificada. El bloque de conexiï¿‰n a incluir debe ser conforme con la EN 60998-2-1 o EN 60998-2-2. Bloque de conexiï¿‰n: MAX 10A.

EXAMPLE - EJEMPLO

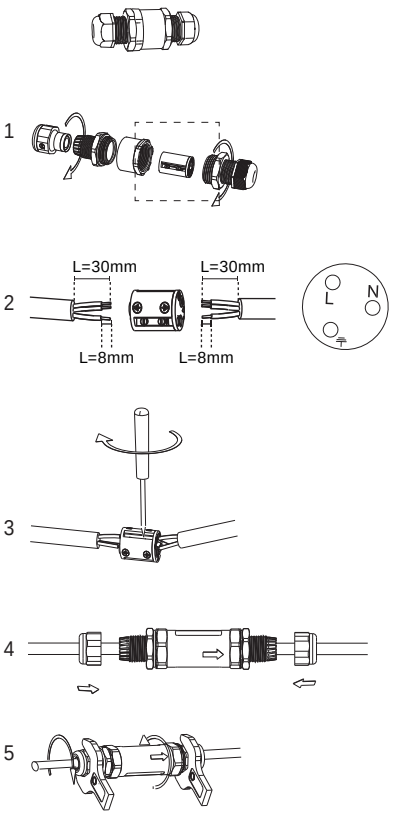

This product contains a light source of energy efficiency class E.
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase eficiencia energï¿‰tica E.

220-240 V~ | 50/60 Hz | IP65 IK08 | 2m H05RN-F x1mm2 Ty

Together we take care of the planet

Pobrano z mamadecor.pl